


2014



PROCAST CABLE

by CVGaudio

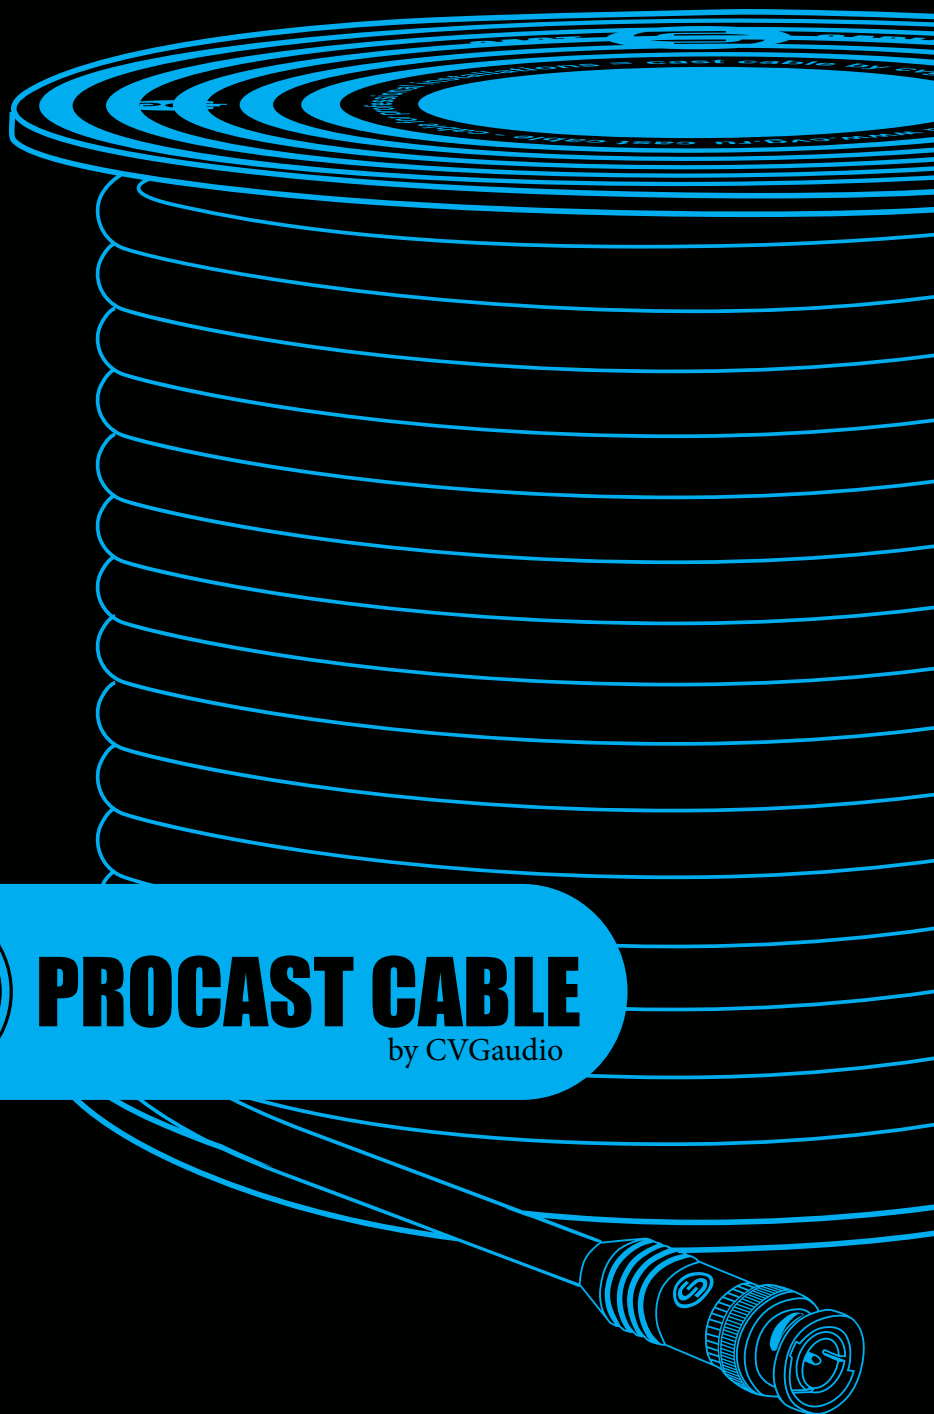

O PROCAST cable

PROCAST Cable - высококачественный кабель, переходники, разъемы и аксессуары для профессиональных интеграторов аудио-видео оборудования. Широко используется инсталляционными компаниями как для реализации крупных общественных строительных объектов (коммутация систем фонового звука, Public Address систем оповещения и так далее), так и для подключения multyroom систем и систем домашнего кинотеатра в частных апартаментах. Также в каталоге производимой продукции PROCAST Cable имеются кабели и разъемы для качественной сценической, студийной и туринговой коммутации. Широкий ассортимент кабелей, сопутствующего оборудования и аксессуаров способен полностью закрывать потребность в коммутации даже на самых ответственных и крупных объектах, а продуманная и направленная на взаимный интерес дилерская политика позволяет интеграторам не только использовать высококачественную кабельную продукцию, но и существенно зарабатывать на ее реализации.



PROCAST Cable - это неизменно отличное качество по весьма демократичным ценам. При этом для изготовления всей кабельной продукции PROCAST Cable используется только чистейшая бескислородная медь OFC 99.98%, что обеспечивает превосходное качество передачи сигнала.

Все артикулы каталога разрабатывались при непосредственном участии профессиональных интеграторов аудио-видео оборудования с более чем десятилетним опытом инсталляций на различных крупных объектах, благодаря этому были учтены и воплощены в жизнь все пожелания пользователей продукции PROCAST Cable. Сейчас в нашем каталоге три ключевых вида кабельной продукции - это спикерные, сигнальные / микрофонные и коаксиальные видео кабели, а также большое количество наиболее востребованных разъемов и переходников. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Специалисты компании постоянно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции и доведением ее до совершенства. Мы внимательно следим за всеми тенденциями и новинками AV рынка. Оперативно реагируя на потребности профессиональных интеграторов PROCAST Cable каждый год предлагает Вам актуальную обновленную линейку коммутации мирового класса.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИКЕРНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824	04
PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306	05
PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11	06
PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824	07
PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306	08
PROCAST Cable SWH 18.OFC.0,824	09
PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306	10
PROCAST Cable ST16.OFC.1,306	11
PROCAST Cable ST14.OFC.2,11	12
PROCAST Cable ST12.OFC.3,235	13
PROCAST Cable SJB 17.OFC.1,045	14
PROCAST Cable SJB 14.OFC.2,077	15

СИГНАЛЬНЫЙ МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

PROCAST Cable UMC 6/28/0.12	17
PROCAST Cable BMC 6/20/0.12	18
PROCAST Cable BMC 6/60/0.08	19


ВИДЕО КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

PROCAST Cable VCC 6/39/0.10	21
-----------------------------	----

ПЕРЕХОДНИКИ. РАЗЪЕМЫ. ГОТОВЫЕ КАБЕЛЯ

PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S	23
PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M	23
PROCAST Cable XLR 6/ Female	24
PROCAST Cable XLR 6/Male	24
PROCAST Cable RCA6/N/Red	25
PROCAST Cable RCA6/N/Black	25
PROCAST Cable BNC6/N	26
PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5	27
PROCAST Cable MJ/2RCA.5	28

СПИКЕРНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ



Спектные (акустические) многопроводниковые двужильные кабели применяются для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. В каталоге PROCAST Cable двенадцать моделей спикерных кабелей. Они отличаются по сечению, материалу и цвету внешней изоляции и области применения. Аритикулы серий SBR, SBI и SW - это кабели созданные специально для профессиональных инсталляций. Выпускается большое количество вариантов сечений, что позволяет использовать их при кабелеровке любой различной протяженности. SBR - красно/черная внешняя изоляция, SBI - черная и SW - белая.

Артикулы серии ST - это акустические кабели для комутации Hi-Fi звукового оборудования, домашних кинотеатров, мультрум звуковых систем любого уровня и прочих профессиональных инсталляций. Внешняя изоляция у данного типа кабелей - прозрачный пластичный силикон. Проводники в одной из двух жил луженые оловом.

Серия SJB - это акустические кабели круглого сечения имеющие дополнительную внешнюю изоляцию, которая позволяет использовать их для уличных кабельных трасс. Также благодаря круглому сечению спикерные кабели SJB удобны для сценической и студийной коммутации, где подключение акустических систем осуществляется через разъемы типа Speakon или аналогичных.

Все перечисленные модели объединяет ультра многопроводниковая структура жил и использование чистейшей меди OFC 99.98%.

- PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824
- PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306
- PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11
- PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824
- PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306
- PROCAST Cable SWH 18.OFC.0,824
- PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306
- PROCAST Cable ST14.OFC.2,11
- PROCAST Cable ST12.OFC.3,235
- PROCAST Cable SJB 17.OFC.1,045
- PROCAST Cable SJB 14.OFC.2,077



2x0,824mm² / 18AWG

0,824 mm² -41 x 0.16mm

OFC 99,98%

PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков небольшой мощности при длине трассы до 25 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 300 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 0,824mm (18AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824 изготовлена из очень качественного и долговечного пластика (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824
Наименование	Инсталляционный красно-черный спикерный кабель 2x0,824mm
Сечение	2 жилы по 0,824mm (18AWG)
Структура жилы	Бескислородная медь OFC 99,98%, 41 проводник по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, цвет красно-черный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	21,5ohm
Ёмкость между двумя жилами	73,6pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	2,7mm x 5,4mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

	рекомендуемая область применения:
	install ☒
	home hi-fi ☐
	stage ☐

2x1,306mm² / 16AWG

1,306 mm² -65 x 0.16mm

OFC 99,98%



PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 600 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 изготовлена из очень качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306
Наименование	Инсталляционный красно-черный спикерный кабель 2x1,306mm
Сечение	2 жилы по 1,306mm (16AWG)
Структура жилы	Безкислородная медь OFC 99,98%, 65 проводников по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, цвет красно-черный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	13,7ohm
Ёмкость между двумя жилами	72,3pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	3,5mm x 7,0mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

65 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат черный красный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☐
	stage	☐



2x2,11mm²/ 14AWG

2,11 mm² - (7 x 15) x 0.16mm

OFC 99,98%

PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 100 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 1000 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 105 проводников (7 групп по 15 в каждой) диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 2,11mm (16AWG). Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 изготовлена из очень качественного и долговечного пластика (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко разделяются и защищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11
Наименование	Инсталляционный красно-черный спикерный кабель 2x2,11mm
Сечение	2 жилы по 2,11mm ² (14AWG)
Структура жилы	Безкислородная медь OFC 99,98%, 105 проводников (7x15) по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, цвет красно-черный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	8,62ohm
Ёмкость между двумя жилами	84,3pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	3,8mm x 7,6mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

	рекомендуемая область применения:
	install ☒
	home hi-fi ☐
	stage ☐

2x0.824mm² / 18AWG

1,306 mm² -41 x 0.16mm

OFC 99,98%



PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков небольшой мощности при длине трассы до 25 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 300 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой безкислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 0,824mm (18AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824 изготовлена из очень качественного и долговечного пластика (PVC) окрашенного в черный цвет с серой маркировкой для обозначения полярности. Это позволяет подключить черную корпусную акустическую систему установленную на стене черного цвета, абсолютно незаметно (без традиционно торчащих за колонкой цветных акустических кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

SPEAKER CABLE

АТИКУЛ	PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824
НАИМЕНОВАНИЕ	Инсталляционный черный спикерный кабель 2x0,824mm
СЕЧЕНИЕ	2 жилы по 0,824mm (18AWG)
СТРУКТУРА ЖИЛЫ	Безкислородная медь OFC 99,98%, 41 проводник по 0,16mm
ИЗОЛЯЦИЯ	ПВС пластикат, цвет черный
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (ОНМ НА 1KM)	21,5ohm
ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ	73,6pF/m
СТАНДАРТНАЯ БУХТА	100m
РАЗМЕР КАБЕЛЯ	2,7mm x 5,4mm
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-40/+70 градусов C
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ	15 лет

41 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат черный черный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☐
	stage	☐



2x1.306mm2/ 16AWG

1.306 mm2 -65 x 0.16mm

OFC 99,98%

PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 600 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 изготовлена из очень качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного черным цвет. Это позволяет подключить черную корпусную акустическую систему установленную на стене черного цвета, абсолютно незаметно (без традиционно торчащих за колонкой цветных акустических кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются и защищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306
Наименование	Инсталляционный черный спикерный кабель 2 x 1, 306mm
Сечение	2 жилы по 1,306mm (16AWG)
Структура жилы	Безкислородная медь OFC 99,97%, 65 проводников по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, цвет черный
Электрическое сопротивление жилы (ОМ НА 1KM)	13,7ohm
Ёмкость между двумя жилами	72,3pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	3,5mm x 7,0mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов С
Минимальный срок службы	15 лет

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат черный черный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☐
	stage	☐

2x0.824mm² / 18AWG

0.824 mm² -41 x 0.16mm

OFC 99,98%



PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков небольшой мощности при длине трассы до 25 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 300 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой безкислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 0,824mm (18AWG). Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824 изготовлена из очень качественного и долговечного пластика (PVC) окрашенного в белый цвет с серой маркировкой для обозначения полярности. Это позволяет подключить белую корпусную акустическую систему установленную на стене белого цвета, абсолютно незаметно (без традиционно торчащих за колонкой цветных акустических кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824
Наименование	Инсталляционный белый спикерный кабель 2 x 0,824mm
Сечение	2 жилы по 0,824mm (18AWG)
Структура жилы	Безкислородная медь OFC 99,97%, 41 проводник по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, цвет белый
Электрическое сопротивление жилы (ОНМ на 1км)	21,5ohm
Ёмкость между двумя жилами	73,6pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	2,7mm x 5,4mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

41 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат белый белый	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☐
	stage	☐



2x1.306mm²/ 16AWG

1.306 mm² - 65 x 0.16mm

OFC 99,98%

PROCAST Cable SWH16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 600 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SWH16.OFC.1,306 изготовлена из очень качественного и долговечного пластика (PVC) окрашенного в белый цвет. Это позволяет подключить белую корпусную акустическую систему установленную на стене белого цвета, абсолютно незаметно (без традиционно торчащих за колонкой цветных акустических кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются и защищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306
Наименование	Инсталляционный черный спикерный кабель 2 x 1, 306mm
Сечение	2 жилы по 1,306mm (16AWG)
Структура жилы	Бескислородная медь OFC 99,98%, 65 проводников по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, цвет белый
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	13,7ohm
Ёмкость между двумя жилами	72,3pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	3,5mm x 7,0mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат белый белый	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☐
	stage	☐

2x1,306mm² / 16AWG

1,306mm² - 65 x 0.16mm

OFC 99,98%




PROCAST Cable ST16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров в Hi-Fi мультитрум системах или системах домашнего кинотеатра, а также в любых других профессиональных аудио инсталляциях. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводников диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 изготовлена из очень качественного и долговечного прозрачного пластиката (PVC), для удобства определения полярности одна жила луженая. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable ST16.OFC.1,306
Наименование	Инсталляционный спикерный кабель 2x1,306mm в прозрачной изоляции
Сечение	2 жилы по 1,306mm ² (16AWG) / одна жила луженая
Структура жилы	Безкислородная медь OFC 99,98%, 65 проводников по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, прозрачный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	13,7ohm
Ёмкость между двумя жилами	72,3pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	3,5mm x 7,0mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат прозрачный прозрачный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☒
	stage	☐

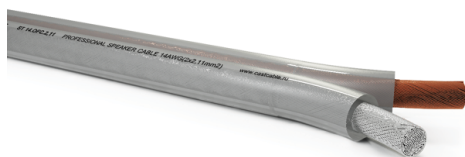

2x2.11mm²/ 14AWG

2.11 mm² - (7x15) x 0.16mm

OFC 99,98%

PROCAST Cable ST14.OFC.2,11 - профессиональный Hi-Fi спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней и большой мощности при максимальной длине трасс до 100 метров в Hi-Fi мультирум мистемах или системах домашнего кинотеатра, а также в любых других профессиональных аудио инсталляциях. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 105 проводников (7 групп по 15 в каждой) диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 2,11mm (14AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 изготовлена из очень качественного и долговечного прозрачного пластиката (PVC), для удобства определения полярности одна жила луженая. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable ST14.OFC.2,11
Наименование	Инсталляционный Hi-Fi спикерный кабель 2x2,11mm в прозрачной изол.
Сечение	2 жилы по 2,11mm ² (14AWG) / одна жила луженая
Структура жилы	Безкислородная медь OFC 99,98%, 105 проводников (7x15) по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, прозрачный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	8,62ohm
Ёмкость между двумя жилами	84,3pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	3,8mm x 7,6mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

105 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат прозрачный прозрачный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☒
	stage	☐

2x3.235mm² / 12AWG

3.235mm² - (7x23) x 0.16mm

OFC 99,98%



PROCAST Cable SBR12.OFC.3,235 - профессиональный Hi-Fi спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков любой мощности в Hi-Fi / Hi-End мультитрум системах, стерео системах и системах элитного домашнего кинотеатра, а также в любых других профессиональных аудио инсталляциях. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 161 проводников (7x23) диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 3,235mm (12AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR12.OFC.3,235 изготовлена из очень качественного и долговечного прозрачного пластика (PVC), для удобства определения полярности одна жила луженая. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable ST12.OFC.3,235
Наименование	Инсталляционный спикерный кабель 2x3.235mm в прозрачной изоляции
Сечение	2 жилы по 3,235mm ² (12AWG) / одна жила луженая
Структура жилы	Бескислородная медь OFC 99,97%, 161 проводников (7x23) по 0,16mm
Изоляция	ПВС пластикат, прозрачный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	5,43ohm
Ёмкость между двумя жилами	95,7pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	4,3mm x 8,6mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат прозрачный прозрачный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☒
	stage	☐



2x1,045mm²/ 17AWG

1,045mm² - 52 x 0.16mm

OFC 99,98%

PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Имеет круглое сечение, благодаря чему оптимален для установки спикерных коннекторов Speakon. Кабель рекомендуется использовать в мобильных инсталляциях, где требуется повышенная стойкость кабеля к внешним механическим и климатическим воздействиям. Кабель может использоваться как с 100V трансляционными акустическими системами при длине трасс до 500 метров, так и с low-impedance системами при длине кабельной трассы до 40 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 52 проводников сечением 0,16mm²). Суммарное сечение каждой жилы - 1,045mm² (17AWG).

PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045 имеет двойную внешнюю изоляцию, благодаря чему кабель может использоваться как всепогодный. Внешний слой изготовлен из черного пластикового PVC пластиката, который обеспечивает круглое сечение кабеля и безупречную защиту от внешних механических и климатических воздействий. Внутренняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045 также изготовлена из очень качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045
Наименование	Инсталляционный круглый всепогодный спикерный кабель 2x1,045mm
Сечение	2 жилы по 1,045mm ² (17AWG)
Структура жилы	Бескислородная медь OFC 99,98%, 52 проводник по 0,16mm ²
Изоляция	Двойная, внешний черный ПВС, внутренняя - ПВС пластикат, цвет красно-черный
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	17,2ohm
Ёмкость между двумя жилами	103pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	Круглый, диаметр 6,5mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет

52 проводника x 0.16mm (Cu - 99,98%) PVC пластикат PVC пластикат черный красный	рекомендуемая область применения:	
	install	☒
	home hi-fi	☐
	stage	☒

2x2,077mm² / 14AWG

2,077mm² - 41 x 0,254mm


OFC 99,98%



PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Имеет круглое сечение, благодаря чему оптимален для установки спикерных коннекторов Speakon. Кабель рекомендуется использовать для подключения сценической и туровой акустики, в мобильных инсталляциях. Благодаря дополнительному защитному покрытию может использоваться в инсталляциях, где требуется всепогодное исполнение кабеля. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,254mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 2,077mm (14AWG).

PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077 имеет двойную внешнюю изоляцию, благодаря чему кабель может использоваться как всепогодный. Внешний слой изготовлен из черного пластичного PVC пластиката, который обеспечивает круглое сечение кабеля и безупречную защиту от внешних механических и климатических воздействий. Внутренняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077 также изготовлена из очень качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40C / +70C. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Артикул	PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077
Наименование	Инсталляционный круглый всепогодный спикерный кабель 2x2,077mm ²
Сечение	2 жилы по 2,077mm ² (14AWG)
Структура жилы	Бескислородная медь OFC 99,98%, 41 проводник по 0,254mm ²
Изоляция	Двойная, внешний черный ПВС, внутренняя - ПВС пластикат, цвет красно-черный
Электрическое сопротивление жилы (ОМ на 1км)	8,62ohm
Ёмкость между двумя жилами	123,5pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	Круглый, диаметр 8mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов С
Минимальный срок службы	15 лет



41 проводника x 0,254mm (Cu - 99,98%)

PVC пластикат

PVC пластикат

черный красный

рекомендуемая область применения:

install ☒

home hi-fi ☐

stage ☒

Микрофонные/сигнальные кабели используются для подключения подключения микрофонов и другого звуковоспроизводящего оборудования к усилителям, микшерским пультам прочим коммутирующим устройствам, а также для междючной коммутации.


Принципиально различают для типа таких кабелей - балансные (симметричные) и не балансные (не симметричные). В балансных кабелях используется две сигнальных жилы, в не булунсных - одна.

В каталоге PROCAST Cable серия UMC - небалансные кабели. Одна многопроводниковая центральная жила и экран. Серия BMC - балансные кабели, две многопроводниковых центральных жилы и экран.

PROCAST Cable UMC 6/28/0.12

PROCAST Cable BMC 6/20/0.12

PROCAST Cable BMC 6/60/0.08

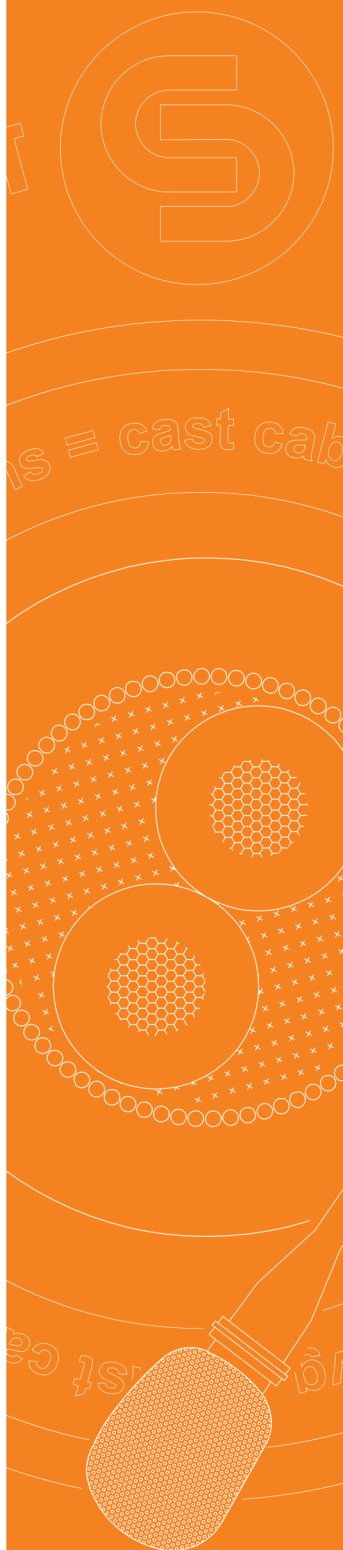

СИГНАЛЬНЫЙ МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

unBalance - 28/0.12

screen-AL + 112/0.12 Cu


d-6mm



PROCAST Cable UMC6/28/0.12 – профессиональный небалансный кабель для передачи монофонического и несимметричного звукового сигнала от источника сигнала линейного уровня, микрофонов или электромузыкальных инструментов. Рекомендуемая длина трассы – до 50 метров. Внешний диаметр кабеля - 6мм, цвет PVC изоляции зеленый. Кабель имеет двойной экран - алюминиевая фольга и 112 x 0,12mm² медная оплетка, экранирование 94%. Центральная жила изготовлена из 28 медных проводников по 0,12mm².

PROCAST Cable UMC6/28/0.12 – может использоваться в широком диапазоне температур – от -40 до +70С. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий. Отлично подойдет как для мобильных инсталляций и использования в сценических комплектах, так и для межблочных подключений и соединения микрофонов в системах Public Address любой сложности.

Артикул	PROCAST Cable UMC6/28/0.12
Наименование	Профессиональный несимметричный микрофонный кабель
Центральная жила	28 медных проводников по 0,12mm ²
Экранирование	Два экрана – алюминиевая фольга + медная оплетка 112x0,12mm ² , экранирование – 94%
Изоляция	Изоляция центральной жилы – PVC 2,3mm, внешняя изоляция – пластиковый PVC, цвет зеленый
Электрическое сопротивление центральной жилы (Ом на 1км)	60,02ohm
Электрическое сопротивление экрана (Ом на 1км)	20,48ohm
Емкость между экраном и центральной жилой	100,6pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	2,7mm x 5,4mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов С
Минимальный срок службы	15 лет

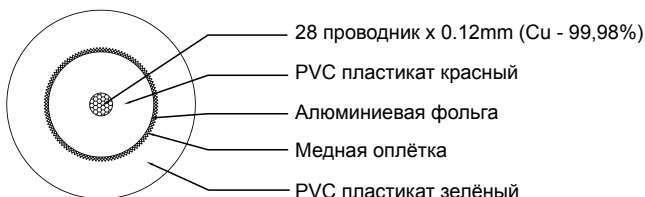

рекомендуемая область применения:

install ☒

home hi-fi ☐

stage ☒



Balance - 2x20/0.12

screen - 60/0.12 Cu


d-6mm

PROCAST Cable BMC 6/20/0.12 – профессиональный балансный микрофонный (сигнальный) кабель для подключения балансных микрофонов, симметричных и стереофонических источников линейного звукового сигнала. Рекомендуемая длина трассы – до 50 метров. Внешний диаметр кабеля – 6мм, цвет внешней PVC изоляции черный, две центральные жилы имеют красно-черную PVC изоляцию.

Экран – оплетка из луженой меди, 60 проводников по 0,12mm². Пространство между внутренними проводниками и внешней изоляцией заполнено шелковыми нитями.

PROCAST Cable BMC 6/20/0.12 – может использоваться в широком диапазоне температур – от -40 до +70С. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий. Отлично подойдет как для мобильных инсталляций и использования в сценических комплектах, так и для межблочных подключений и соединения микрофонов в системах Public Address любой сложности.

Артикул	PROCAST Cable BMC 6/20/0.12
Наименование	Профессиональный балансный микрофонный кабель
Центральная жила	2 жилы – 2 x 20 медных проводников по 0,12mm ²
Экранирование	Экран – оплетка 60 медных проводников по 0,12mm ²
Изоляция	Изоляция центральных жил – красно-черный PVC 1,5mm, внешняя изоляция – пластиковый PVC, наполнитель – шелковые нити
Электрическое сопротивление центральной жилы (Ом на 1км)	80ohm
Электрическое сопротивление экрана (Ом на 1км)	29ohm
Емкость между экраном и центральной жилой	141pF/m
Емкость между жилами	102pF/m
Стандартная бухта	100m
Размер кабеля	Круглый, диаметр 6mm, цвет черный
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов С
Минимальный срок службы	15 лет



2 жилы x 20 медных проводников x 0.12mm

PVC 1,5mm красный/белый

Шелковые нити

Медная оплетка

PVC пластикат черный

рекомендуемая область применения:

install ☒

home hi-fi ☐

stage ☒

Balance - 2x60/0.08

screen - 144 x 0.1 Cu

6mm




PROCAST Cable BMC 6/60/0.08 – профессиональный балансный микрофонный (сигнальный) кабель для подключения балансных микрофонов, симметричных и стереофонических источников линейного звукового сигнала. Рекомендуемая длина трассы – до 100 метров. Внешний диаметр кабеля – 6мм, цвет внешней PVC изоляции черный, две центральные жилы имеют красно-черную XLPE изоляцию.

Экран – оплетка из луженой меди плотностью 96%, 144 проводника по 0,10мм². Пространство между внутренними проводниками и внешней изоляцией заполнено шелковыми нитями обернутыми в папирус.

PROCAST Cable BMC 6/60/0.08 – может использоваться в широком диапазоне температур – от -40 до +70С. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий. Отлично подойдет как для мобильных инсталляций и использования в сценических комплектах, так и для межблочных подключений и соединения микрофонов в системах Public Address любой сложности.

АТИКУЛ	PROCAST Cable BMC6/60/0.08
НАИМЕНОВАНИЕ	Профессиональный балансный микрофонный кабель
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА	2 жилы – 2 x 60 медных проводников по 0,08мм ²
ЭКРАНИРОВАНИЕ	Экран – оплетка 144 медных проводников по 0,10мм ²
ИЗОЛЯЦИЯ	Изоляция центральных жил – красно-черный XLPE 1,65мм, внешняя изоляция – пластиковый PVC, наполнитель – шелковые нити в папирусе
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (ОНМ НА 1КМ)	60ohm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА (ОНМ НА 1КМ)	21,9ohm
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЭКРАНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ	183pF/m
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЖИЛАМИ	198pF/m
СТАНДАРТНАЯ БУХТА	100m
РАЗМЕР КАБЕЛЯ	Круглый, диаметр 6мм, цвет черный
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-40/+70 градусов С
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ	15 лет



2 жилы x 60 медных проводников x 0.08мм²
PVC 1,5мм белый/голубой
Шелковые нити
Папирус
Медная оплётка
PVC пластикат черный


рекомендуемая область применения:

install ☒
home hi-fi ☐
stage ☒

Коаксиальные видео кабели предназначены для передачи аналоговых низкочастотных видеосигналов (композитный, компонентный). и цифровых сигналов вещательного качества.

Структура коаксиального кабеля - многопроводниковая центральная жила и экран. Волновое сопротивление кабеля - 75ohm.

PROCAST Cable VCC 6/39/0.10



ВИДЕО КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

39 x 0.10mm²

Al + 144 x 0.1 Cu


6mm



PROCAST Cable VCC 6/39/0.10 - профессиональный коаксиальный видео кабель для передачи аналогового компонентного или композитного видео-сигнала. Диаметр кабеля – 6mm. Внешняя изоляция изготовлена из прочного и пластичного PVC стойкого к механическим и климатическим воздействиям.

Центральная жила многопроводниковая и состоит из 39 проводников сечением 0,10, изготовленных из чистой меди. Кабель имеет очень плотное экранирование. Один экран из алюминиевой фольги и второй из луженой медной оплетки, состоящей из 144 проводников сечением 0,10mm². Волновое сопротивление PROCAST Cable VCC 6/39/0.10 – 75ohm. Кабель поставляется в бухтах по 100m.

Артикул	PROCAST Cable VCC 6/39/0.10
Наименование	Инсталляционный коаксиальный видео кабель
Волновое сопротивление	75ohm
Структура центральной жилы	39 проводников по 0,10mm ²
Экран	Алюминиевая фольга + луженая медная оплетка 144 x 0,10mm ²
Электрическое сопротивление жилы (Ом на 1км)	60,02ohm
Электрическое сопротивление экрана (Ом на 1км)	17,3ohm
Емкость между экраном и центральной жилой	189pF/m
Стандартная бухта	100m
Диаметр	6mm
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов С
Минимальный срок службы	15 лет



39 проводник x 0.10mm (Cu - 99,98%)
 PVC пластикат
 Алюминиевая фольга
 Медная оплётка
 PVC пластикат голубой

рекомендуемая область применения:

install ☒
 home hi-fi ☒
 stage ☐

В нашем каталоге есть все необходимые разъемы и переходники для осуществления профессиональной коммутации любых форматов аудио-видео сигналов.

Также Вы можете заказать у нас изготовление кабелей любой длины с профессионально установленными разъемами.

Все разъемы и переходники PROCAST cable могут использоваться как в профессиональных инсталляциях, так и для коммутации Hi-Fi / Hi-End домашнего аудио-видео оборудования.

VIDEO socket

PROCAST Cable BNC6/N

AUDIO-VIDEO socket

PROCAST Cable RCA6/N/Black

AUDIO socket

PROCAST Cable RCA6/N/Red

PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M

PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S



PROCAST Cable XLR 6/Male

PROCAST Cable XLR 6/ Female

AUDIO переходники

PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5

PROCAST Cable MJ/2RCA.5

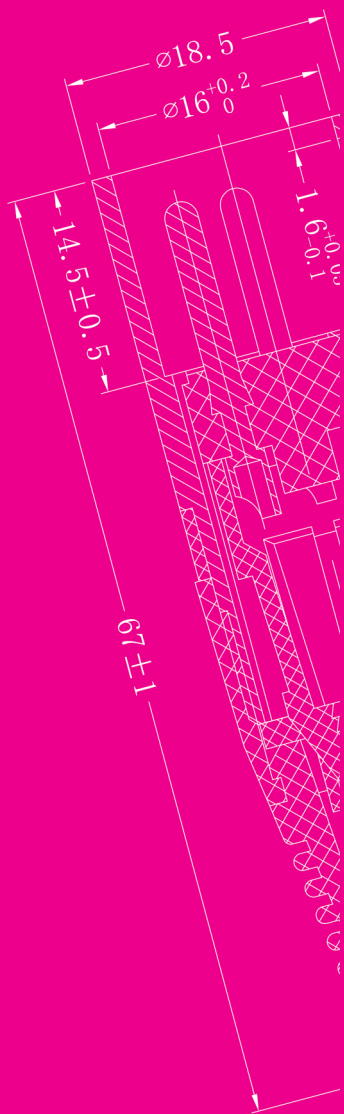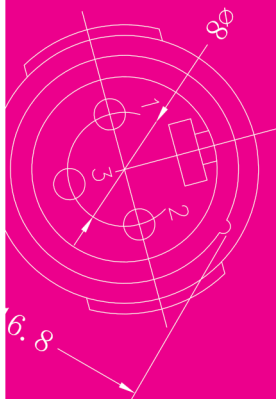

ПЕРЕХОДНИКИ, РАЗЪЕМЫ, ГОТОВЫЕ КАБЕЛЯ


под пайку

stereo / balance

под кабель 6-8мм



PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S – TRS Jack (male) 6.3mm разъем под пайку. Разъем трехконтактный, стереофонический, балансный. Разъем рассчитан на применение с сигнальным/инструментальным/микрофонным балансным кабелем с внешним диаметром 6mm. Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения не балансных микрофонов и электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Черный металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю TRS-6.3/6/M/S имеет пластиковый резиновый наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации кабеля и изоляции места соединения от корпуса.

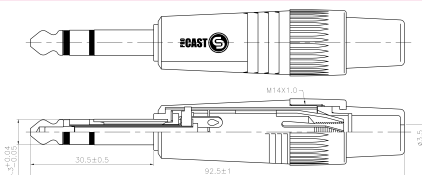

рекомендуемая область применения:

install



home hi-fi



stage



акустический соединительный кабель
PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M


под пайку

mono/unbalance

под кабель 6-8мм



PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M – TS Jack (male) 6.3mm разъем под пайку. Разъем двухконтактный, монофонический, не балансный. Разъем рассчитан на применение совместно с сигнальным/инструментальным/микрофонным не балансным кабелем с внешним диаметром 6mm. Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения не балансных микрофонов и электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Черный металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю TR-6.3/6/M/M имеет пластиковый резиновый наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации кабеля и изоляции места соединения от корпуса.

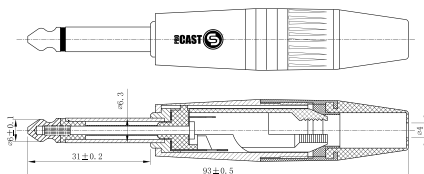

рекомендуемая область применения:

install



home hi-fi



stage








под пайку

balance audio

под кабель 6-8мм

PROCAST Cable XLR 6/ Female – XLR (female) разъем (гнездо) под пайку. Разъем трехконтактный, балансный. Разъем рассчитан на применение с сигнальным / инструментальным / микрофонным балансным кабелем с внешним диаметром 6мм. Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения балансных микрофонов и электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Черный металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю XLR 6/Female имеет пластиковый резиновый наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации кабеля и изоляции места соединения от корпуса.



рекомендуемая
область применения:

install



home hi-fi



stage



акустический соединительный кабель
PROCAST Cable XLR 6/ Male





под пайку

balance audio

под кабель 6-8мм

PROCAST Cable XLR 6/ Male – XLR (male) разъем под пайку. Разъем трехконтактный, балансный. Разъем рассчитан на применение с сигнальным / инструментальным / микрофонным балансным кабелем с внешним диаметром 6мм. Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения балансных микрофонов и электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Черный металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю XLR 6/Male имеет пластиковый резиновый наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации кабеля и изоляции места соединения от корпуса.



рекомендуемая
область применения:

install



home hi-fi



stage



акустический соединительный кабель
PROCAST Cable RCA6/N/Red




audio/video

под пайку

под кабель 6мм



PROCAST Cable RCA6/N/Red - RCA(male) разъем под пайку. Разъем рассчитан на применение с кабелей диаметром 6мм. Отлично подойдет для коммутации профессионального и hi-fi звукового оборудования, а также компонентного и композитного низкочастотного видео сигнала. Никелированный корпус не подвержен коррозии. Золоченные контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. PROCAST Cable RCA6/N/Red имеет черную полосу для индикации канала при стерео подключении. В ассортименте PROCAST Cable также имеется разъем с черным маркером - PROCAST Cable RCA6/N/Red.



install



home hi-fi



stage



акустический соединительный кабель
PROCAST Cable RCA6/N/Black


audio/video

под пайку

под кабель 6мм



PROCAST Cable RCA6/N/Black - RCA(male) разъем под пайку. Разъем рассчитан на применение с кабелей диаметром 6мм. Отлично подойдет для коммутации профессионального и hi-fi звукового оборудования, а также компонентного и композитного низкочастотного видео сигнала. Никелированный корпус не подвержен коррозии. Золоченные контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. PROCAST Cable RCA6/N/Black имеет черную полосу для индикации канала при стерео подключении. В ассортименте PROCAST Cable также имеется разъем с красным маркером - PROCAST Cable RCA6/N/Red.



рекомендуемая
область применения:

install



home hi-fi



stage






video

под пайку

под кабель 6мм

PROCAST Cable BNC6/N – профессиональный высококачественный, очень надежный BNC (male - вилка) видео разъем под пайку. Рассчитан на применение с кабелей диаметром 6mm. Отлично подойдет для коммутации аналогового компонентного и композитного видео сигнала. Область применения – телекоммуникации, видеонаблюдение, профессиональные видео инсталляции. Никелированный корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Надежная фиксация на розетке.

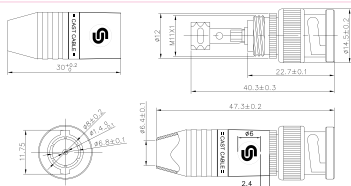

рекомендуемая
область применения:

install



home hi-fi

stage

2RCA / 2RCA

stereo audio


длина 1,5м



PROCAST Cable 2RCA/2RCA,1,5 - профессиональный соединительный стереофонический (2-х канальный), небалансный кабель с 2RCA на 2RCA разъемами для коммутации звукового оборудования, межблочных соединений, подключения источников сигнала. Длина кабеля – 1,5м. Цвет белый. RCA разъемы пластиковые, литые. Пара на каждой стороне кабеля имеет красный и черный маркеры для соблюдения полярности при подключении.

В **PROCAST Cable 2RCA/2RCA,1,5** используется очень качественный сигнальный кабель – центральная жила каждого из двух каналов состоит из 20 проводников сечением по 0,12м2, экран – оплетка из 30 проводников по 0,12м2. Используется только чистая 99,98% медь. Высочайшее качество кабеля позволяет использовать его в профессиональных инсталляциях и домашних hi-fi/hi-end звуковых системах любого уровня.

Артикул	PROCAST Cable 2RCA/2RCA,1,5
Наименование	Соединительный межблочный звуковой кабель 2RCA на 2RCA
Длина	1,5м
Структура жилы	Центральная жила каждого канала - 20 медных проводников сечением по 0,12м2
Экран	Для каждого канала - оплетка из 30 проводников по 0,12м2
Изоляция	ПВС пластикат, цвет белый
Допустимый температурный режим	-40/+70 градусов C
Минимальный срок службы	15 лет



- 20 проводников x 0.12mm2
- PVC пластикат белый / красный
- Оплетка 30 x 0.12 mm2
- PVC пластикат белый

рекомендуемая
область применения:

install ☒

home hi-fi ☒


stage ☐

**mini Jack / 2RCA****stereo audio****длина 1.5m**

PROCAST Cable MJ/2RCA.5 - профессиональный соединительный стереофонический (2-х канальный), небалансный кабель с разъемами 3,5mm miniJack на 2RCA для коммутации звукового оборудования, межблочных соединений, подключения источников сигнала, выхода звуковой карты компьютеров, ноутбуков, мультимедийных плееров к звукоусиливающему оборудованию. Длина кабеля – 5м. Цвет белый. RCA разъемы пластиковые, литые. Пара на одной из сторон кабеля имеет красный и черный маркеры для соблюдения полярности при подключении. Разъем 3,5mm miniJack, контакты с золотым напылением.

В PROCAST Cable MJ/2RCA.5 используется очень качественный сигнальный кабель – центральная жила каждого из двух каналов состоит из 20 проводников сечением по 0,12м2, экран – оплетка из 2х30 проводников по 0,12м2. Используется только чистая 99,98% медь. Высочайшее качество кабеля позволяет использовать его в профессиональных инсталляциях и домашних hi-fi/hi-end звуковых системах любого уровня.

АТИКУЛ	PROCAST Cable MJ/2RCA.5
НАИМЕНОВАНИЕ	Соединительный межблочный звуковой кабель 2RCA на Mini Jack
ДЛИНА	5м
СТРУКТУРА ЖИЛЫ	Центральная жила каждого канала - 20 медных проводников сечением по 0,12м2
ЭКРАН	Оплетка из 30х2 медных проводников по 0,12м2
ИЗОЛЯЦИЯ	ПВС пластикат, цвет белый
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-40/+70 градусов С
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ	15 лет

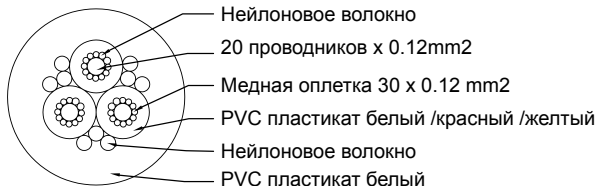рекомендуемая
область применения:

install



home hi-fi



stage



ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.castcable.ru