




CVGAUDIO EASYCONN USB-D - Двухнаправленный конвертер двух каналов цифрового аудио сигнала через интерфейс USB 2.0 тип A в цифровую сеть DANTE и наоборот из сети DANTE в интерфейс USB для подключения к ПК. EASYCONN USB-D имеет с одной стороны разъем для подключения коннекторов типа RJ45, а с другой кабельный вывод длиной 100mm со стандартным корректором USB тип A. Для работы USB интерфейса EASYCONN USB-D на ПК не требуется установка никаких дополнительных драйверов и прочего стороннего программного обеспечения. Используя конвертер EASYCONN USB-D возможно осуществлять как воспроизведение непосредственно с ПК аудио треков для передачи сигнала на другие устройства в сети DANTE, так и записывать на ПК, приходящих по сети DANTE цифровые аудио сигналы. Прибор может быть использован как в интеграции для любого типа звуковых систем, так и в сценической или студийной работе. CVGAUDIO EASYCONN USB-D в рамках Вашей DANTE сети стандартно конфигурируется с помощью бесплатного программного обеспечения DANTE Controller от компании Audinate (разработчика протокола DANTE). Определение конвертера в DANTE сети происходит автоматически, что очень упрощает его настройку и дальнейшее использование. CVGAUDIO EASYCONN USB-D имеет небольшой корпус из черного пластика, на корпусе конвертера имеются два светодиода отдельно для канала Ch1 и Ch2. При наличии сигнала на канале светодиод активен. Подсвеченные стрелочки указывают в каком направлении проходит сигнал. Питается устройство через USB (5V) при подключении к компьютеру / ноутбуку. Потребляемая мощность – 2W. Задержка - <1ms (конфигурируется через программное обеспечение - DANTE контроллер). Габаритный размер корпуса EASYCONN USB-D - 101x28x24mm.

ТИПОВАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

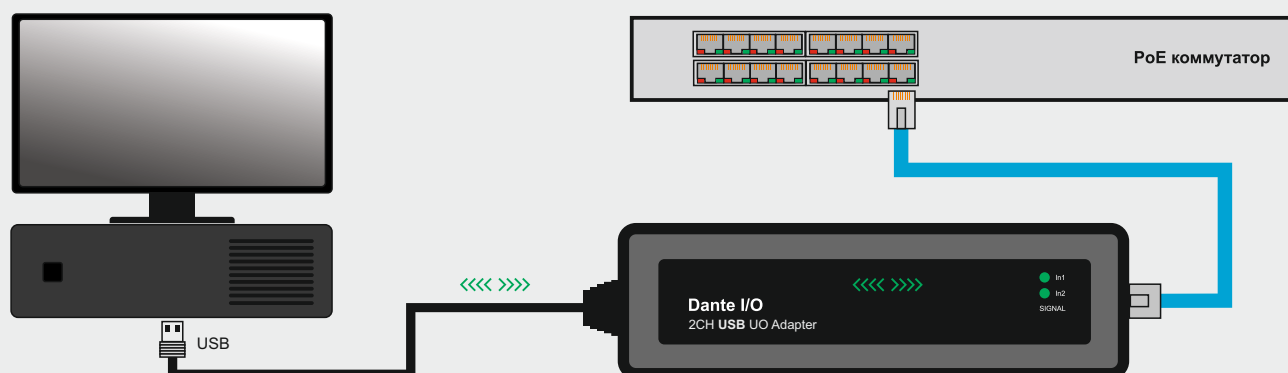

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO EASYCONN USB-D
ВХОД	USB AUDIO IN/OUT 2CH
ВЫХОД	Rj45 IN/OUT
ЗАДЕРЖКА	<1ms (конфигурируется через DANTE Controller)
РАЗРЯДНОСТЬ	24bit
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ	48kHz
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20Hz ~ 20000Hz (-/+0.3 dB)
THD+N	< 0.01% at +4dBu
СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ	Dante Audio over IP, AES67 RTP
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	5V (USB при подключении к компьютеру / ноутбуку)
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	2W
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР	101x 28 x24mm
ВЕС	200g

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CVGAUDIO

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: МОСКВА, УЛ.ЩУКИНСКАЯ, Д2, ПОД.В, ЭТАЖ 2, КОНТАКТЫ: (499)190-20-10, WWW.CVG.RU / SOUND@CVG.RU

МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

СТИКЕР НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

КОМПАНИЯ - ПРОДАВЕЦ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПЕЧАТЬ КОМПАНИИ ПРОДАВЦА

