



CVGAUDIO
PRO & COMMERCIAL SOUND SYSTEMS

SUBSET

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

ЧЕТЫРЕ САТЕЛЛИТА (CVGAUDIO SAT / NUT / TUBE) ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОНТАКТАМ САБВУФЕРА - SAT1 / SAT2 / SAT3 / SAT4. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ - PROCAS T CABLE SBR16.OFC.1,306 ИЛИ БОЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ - ОТ 50W ДО 200W, ОБЩИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС СИСТЕМЫ - 4 ОММ. КОМПЛЕКТ SUBSET ОДНОКАНАЛЬНЫЙ - ДЛЯ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН КАНАЛ УСИЛИТЕЛЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ И РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВУХ / ЧЕТЫРЕХ / ВОСЬМИ КАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОЗВУЧИВАТЬ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ ИСПОЛЬЗУЯ НЕСКОЛЬКО КОМПЛЕКТОВ CVGAUDIO SUBSET.

LINK OUT - ПОЗВОЛЯЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН КОМПЛЕКТ SUBSET, НО НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СУММАРНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС СИСТЕМЫ БУДЕТ 2 ОММ, ЧТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ МНОГИМИ УСИЛИТЕЛЯМИ.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЛАНСОМ ГРОМКОСТИ МЕЖДУ САБВУФЕРОМ И САТЕЛЛИТАМИ В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕН ОДИНАДЦАТИ-ПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ САТЕЛЛИТОВ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА CVGAUDIO SUBSET ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ (КОНТАКТЫ В ФУТЕРЕ ДОКУМЕНТА)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСИЛИТЕЛЮ СЕРИИ R / PL

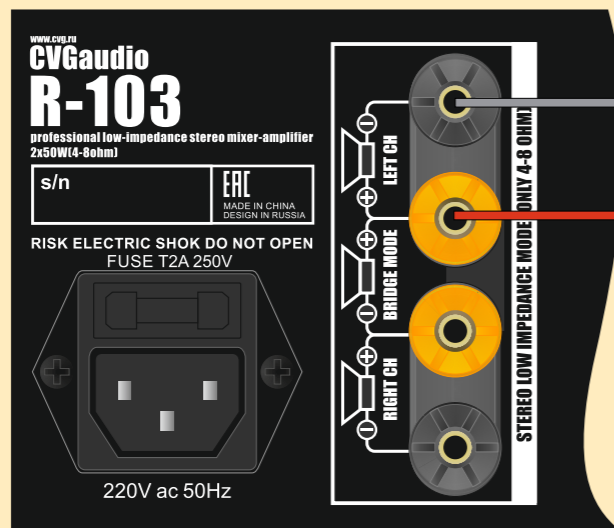

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСИЛИТЕЛЮ СЕРИИ M / PT

