




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ПЛЕЕР
СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

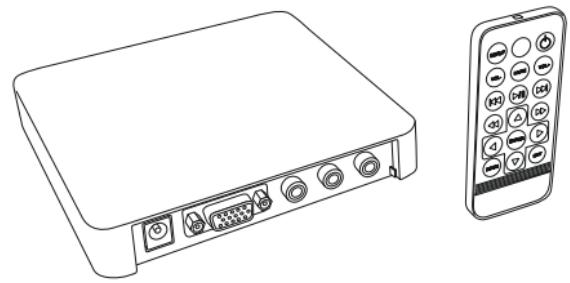

mcplayer by CVGaudio

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мультимедийный рекламный плеер MCplayer SDbox
2. Блок питания - 5V DC, 1000mA
3. Соединительный кабель для подключения стерео аудио сигнала и композитного CVBS видео сигнала
4. Инструкция по эксплуатации



ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

1. Плеер должен быть установлен в сухом и не способствующем скоплению большого количества пыли месте
2. Необходимо чтобы в местах, где корпус имеет сквозную перфорацию для вентиляции была возможна свободная циркуляция воздуха, чтобы исключить перегревание внутренних электронных компонентов схемы
3. Используйте только штатный, входящий в комплект поставки плеера MCplayer SDbox блок электропитания

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


На все электронное оборудование выпускаемое под маркой MCplayer предоставляется гарантия в течении одного года со дня реализации устройства конечному потребителю. Для осуществления бесплатного гарантийного ремонта необходимо предоставить документ подтверждающий факт приобретения товара (накладная / счет-фактура) и наличие на корпусе устройства стикера со штрих-кодом производителя. Ремонт или замена устройства на новое осуществляется бесплатно только в случае соблюдения правил установки и эксплуатации подробно описанных в этой Инструкции.
!!! Убедительная просьба перед первым подключением плеера подробно изучить Инструкцию по Эксплуатации !!!

ВНЕШНИЙ ВИД

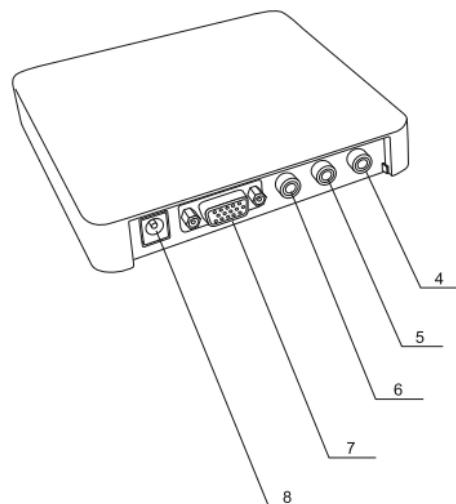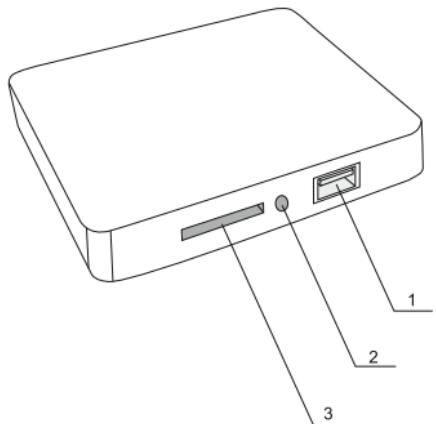

-
- 1. USB разъем для подключения флеш накопителей
 - 2. IR датчик для пульта дистанционного управления
 - 3. Карман для SDcard
 - 4. RIGHT аудио выход
 - 5. LEFT аудио выход
 - 6. CVBS видео выход
 - 7. VGA видео выход
 - 8. Разъем для подключения блока питания
-

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

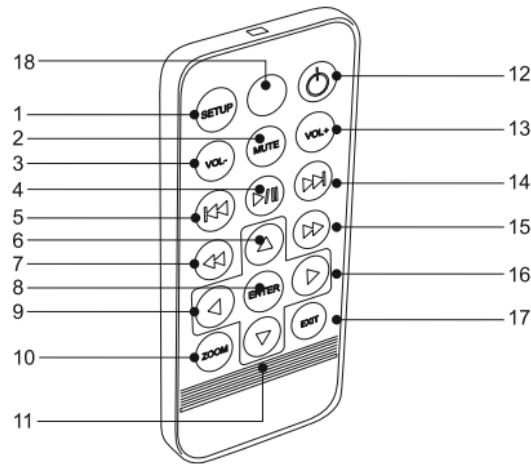

-
- | | |
|---|---|
| 1. Вызов меню системных настроек | 10. Зумирование изображения |
| 2. Отключение звука | 11. Навигация по меню - вниз |
| 3. Уменьшение громкости звука | 12. Включение плеера |
| 4. Включение проигрывание / пауза | 13. Увеличение громкости |
| 5. Предыдущий трек | 14. Следующий трек |
| 6. Навигация по меню - вверх | 15. Перемотка вперед |
| 7. Перемотка назад | 16. Навигация по меню - направо |
| 8. Навигация по меню - подтверждение выбора | 17. Вход в меню выбора типа проигрываемых файлов |
| 9. Навигация по меню - налево | 18. Управление авто-повтором (файл / папка / все) |
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОРМАТЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ	JPEG
ФОРМАТЫ АУДИО	MP3, WMA
ФОРМАТЫ ВИДЕО	MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI
РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО	VGA - 640x480 / 50 /60Hz, CVBS - 720 x 546
НОСИТЕЛИ	USB flash, Sdcard объем до 16Gb
ВИДЕО ВЫХОДЫ	RCA (CVBS композитный выход), VGA
АУДИО ВЫХОД	2RCA, stereo
ASPECT RATIO	16:9 / 4:3
TV TAPE	NTFS, PAL, PAL-M, PAL-N
ЯЗЫК МЕНЮ	English
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Адаптор, AC 110-220 / DC 5V, 1000mA
КОРПУС	пластик, цвет черный
РАЗМЕР	125 x 125 x 20mm
ВЕС	125g

* Характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения

РАБОТА С ПЛЕЕРОМ

Рекламный плеер MCplayer Sdbox предназначен для автоматического проигрывания рекламного контента на мониторах размером до 42". Плеер имеет стандартное разрешение и может проигрывать контент с USB и SDcard. Видео выводится одновременно с двух выходов - CVBS (2RCA) и VGA. Таким образом Вы можете подключить к плееру одновременно два монитора. При подаче электропитания плеер автоматически начинает проигрывание файлов записанных в корень USB флаш накопителя или Sdcard.

НАСТРОЙКА МЕНЮ SETUP

Для того, чтобы войти в меню SETUP необходимо нажать одноименную кнопку на дистанционном пульте управления плеером. Меню содержит три пункта:


OSD language - выбор языка. По умолчанию установлен английский язык

Aspect Ratio - выбор соотношения сторон видео - 16:9 / 4:3

TV Type - выбор типа телевизионной системы - AUTO / NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N


ПРОИГРЫВАНИЕ AUDIO ТРЕКОВ

Если на носителе USB/SD есть музыкальные треки - необходимо нажать на пульте кнопку EXIT чтобы выйти в меню выбора типа файлов и выбрать раздел AUDIO. Ниже Вы сможете видеть список доступных файлов данного формата. С помощью кнопок навигации можно выбрать необходимый для проигрывания файл. Останавливать, возобновлять проигрывание, перематывать треки и изменять скорость воспроизведения файлов также можно с помощью соответствующих кнопок на пульте управления. При выходе из меню плеер сохраняет autoplay для последнего используемого типа файлов.

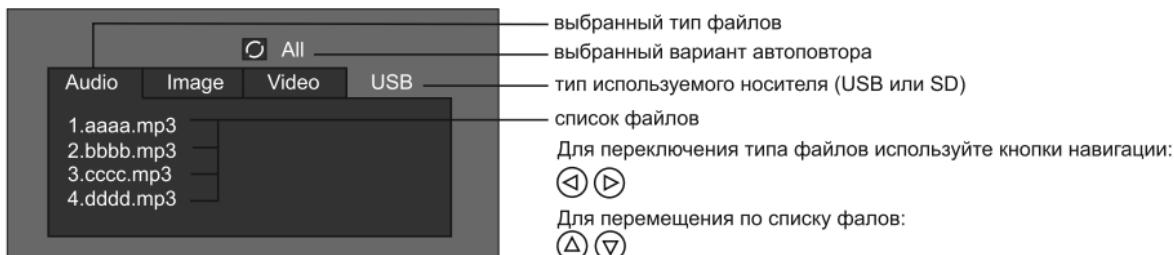

ПРОИГРЫВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ


По аналогии необходимо выбрать тип файлов - Image. После этого файлы будут автоматически проигрываться в режиме слайд-шоу. Навигация и управление аналогично описанному в разделе проигрывание аудио файлов. Из дополнительных функций имеется следующий набор функций:

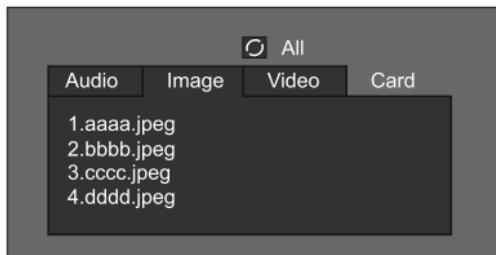

ZOOM - увеличение / уменьшение размера изображения. Увеличение - (x2, x3, x4). Уменьшение - (1/2, 1/3, 1/4).


Поворот изображения - осуществляется с помощью кнопок навигации с шагом 90 градусов. Функция поворот распространяется только на проигрываемый в данный момент файл.

Плеер поддерживает следующие форматы изображений:
-jpeg



ПРОИГРЫВАНИЕ ВИДЕО ФАЙЛОВ

По аналогии необходимо выбрать тип файлов - Video. После этого файлы будут автоматически проигрываться по кругу, если данная функция активированна. Навигация и управление аналогично описанному в разделе проигрывание аудио файлов. Из дополнительных функций имеется следующий набор функций:

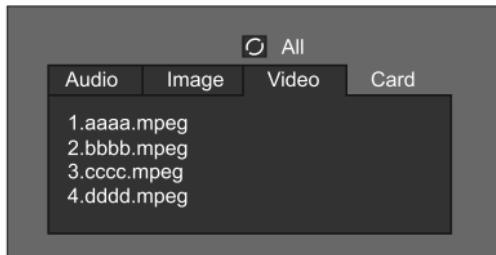

ZOOM - увеличение / уменьшение размера изображения. Увеличение - (x2, x3, x4). Уменьшение - (1/2, 1/3, 1/4).

Плеер поддерживает следующие форматы видео:

- MPEG 1
- MPEG 2
- MPEG 4
- AVI

Плеер автоматически сохраняет последний тип воспроизводимого файла и при следующем включении автоматически начнет воспроизведение того же типа файлов, который проигрывался до отключения. Чтобы сменить тип автоматически запускающегося файла необходимо нажать кнопку EXIT на пульте управления и затем выбрать один из трех типов файлов:
- Audio / - Image / - Video.

EAC

made in China

www.mcplayer.ru

mcplayer by CVGaudio